



TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

Nube / Nuvola / Stella / Eclisse


01.
Motore installato sulla cappa




02.
Motore slim




03.
Motore sottotetto in posizione remota




04.
Motore esterno

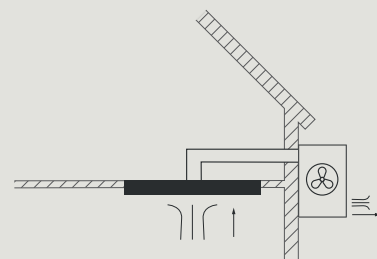

05.
Motore sottotetto o esterno + raccordo



06.
Motore slim con unità filtrante a soffitto



01.
Motore installato sulla cappa
·KACL.798#41F* - 950 m³/h
·KACL.770#41F* - Brushless 1100 m³/h

02.
Motore slim installato sopra la cappa
·KACL.782#49F* - Slim 800 m³/h

03.
Motore sottotetto in posizione remota con canalizzazione tonda
Utilizzo di tubazioni da Ø150
·KACL.798#41F* - 950 m³/h
·KACL.770#41F* - Brushless 1100 m³/h
·KACL.797#4AF* - 1300 m³/h
Utilizzo di tubazioni da Ø200 e flangia
·KACL.396


04.
Motore esterno con canalizzazione tonda
·KACL.786#41F* - 1000 m³/h
Utilizzo di tubazioni da Ø150
·KACL.796#4AF* - 1500 m³/h
Utilizzo di tubazioni da Ø200 e flangia
·KACL.396

05.
Motore sottotetto o esterno con raccordo e canalizzazione rettangolare
·KACL.789 - Raccordo per tubazioni rettangolari
·KACL.798#41F* - 950 m³/h
·KACL.770#41F* - Brushless 1100 m³/h
·KACL.797#4AF* - 1300 m³/h
·KACL.786#41F* - 1000 m³/h (motore esterno)
·KACL.796#4AF* - 1500 m³/h (motore esterno)
·KACL.376 - Raccordo circolare/rettangolare 220x90


06.
Motore Slim con unità filtrante a soffitto
L'unità filtrante a soffitto consente l'installazione in versione filtrante di tutte le cappe a soffitto Falmecc (Nube/Nuvola/Stella/Eclisse). Per l'utilizzo di questo accessorio sono necessarie le tubazioni rettangolari e l'utilizzo del motore slim posizionato sulla cappa.
·KACL.953
·KACL.782#49F* - Slim 800 m³/h
·KACL.939#BF - Unità filtrante a soffitto

*Codice Europeo

Uscite aria direzionabili



Unità motore
5 direzioni



Unità motore Slim
4 direzioni
(In base alla posizione del motore)

falmecc