

## 76 cm vrijstaande koel-vriescombinatie, roestvrijstaal Professional Series

€ Websolute.BOM.FrontEnd.Core.Extensions.DocExtension+PrezzoAndShop



### **RBM76F4FXNC**

Deze vrijstaande koel-vriescombinatie 70 cm heeft een totale inhoud van 481 liter. De koelkast is voorzien van 4 planken waarvan 3 met variabele hoogte, 3 in hoogte verstelbare bakken + 1 vaste en 2 laden met instelbare luchtvochtigheid. Met de ZeroFresco koellade bewaar je vlees en vis beter bij een temperatuur van rond de 0°C.

Het Total No Frost koelsysteem vermijdt de vorming van ijs en bacteriën. De LED-touchinterface is ontworpen voor maximaal gebruiksgemak. De LED-verlichting zorgt voor een perfecte verlichting op alle niveaus.

PureBreeze UV-technologie elimineert 99,99% van de bacteriën en virussen met UV-C LED-stralen, terwijl het actieve koolstoffilter geurtjes effectief filtert en de luchtkwaliteit verbetert, waardoor de atmosfeer van de koelkast koel blijft.

Door gebruik te maken van een van de 2 beschikbare handgreepsets in de stijl van de Professional en Master Series, sluit deze koelkast naadloos aan bij andere Bertazzoni apparatuur. Dit zorgt voor een hoogwaardige eenheid in uw keuken. Handgreepsets worden apart verkocht.

E energieklassen.

[Guarda online](#)

# Specificaties

## Eigenschappen

### Koelkasten


Afmeting	76 cm
Koelsysteem	Total no frost
Interface	internal digital LED touch interface
Programma opties	Super freeze, Eco mode
Verlichting	LED lighting
Open deur alarm	ja
Afwerking deur	Roestvrijstaal
Cabinet finishing	white
Capaciteit koelkast	402 L
Draagplateaus	3 variabel + 1 vast
Lade koelkast	1 with adjustable humidity + 1 FrescoZero with separate temperature and humidity control
Deurvakken	3 height-adjustable bins + 1 gallon-sized bin
Capaciteit vriezer	131 L
Vrieslade	2 full extension drawers
Geluidsniveau	41 dbA

### Technische specificaties


Energie klasse	E
Aansluitwaarden	220-240V, 50 Hz
Nominaal vermogen	211 W
Annual energy consumption (kWh)	284

# Afmetingen

## PRODUCT DIMENSIONS

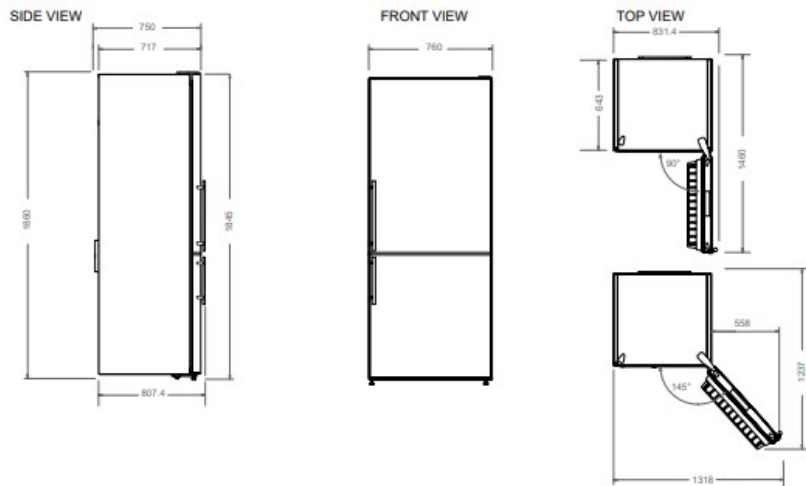

## CUTOUT DIMENSIONS

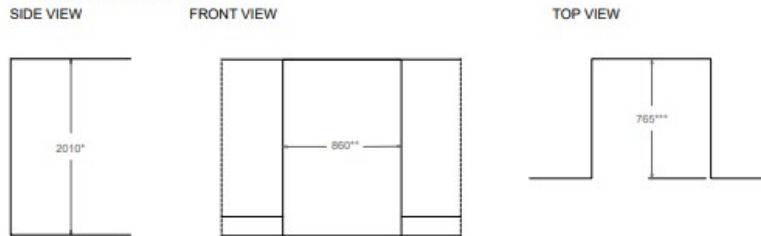

\* dimension with a minimum clearance of 150 mm on top

\*\* dimension with a minimum clearance of 50 mm on both sides

\*\*\* dimension with a minimum clearance of 15 mm on back