

GRUPPO INCASSO PLUS

Versie
Plus - Built-in 105 cm - Inox -
800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122367156



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Randafzuiging
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar
Optie: koolstoffilter
Optie: afstandbediening
Dimbare led verlichting
Dynamische LED verlichting instelbaar (2700K - 5500K)
Dialogsysteem met automatische modus

OPTIE ACCESSOIRES

103050091
Rond koolstoffilter Ø 170 mm - Type 6
105080053
Afstandbediening

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Inbouw
Afmetingen
105 cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
3 + boost
Verlichting
Led 2x3 W - 2700 K / 5600 K
Minimale afstand
Gas kookplaat: 62 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


Bruto gewicht
18 kg
Netto gewicht
15 kg
Volume
0.16 m³
Verpakking afmeting
Lengte
1185 mm
Hoogte
345 mm
Diepte
385 mm

Energie en aansluiting

Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequency
50-60Hz

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit
697 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
510 Pa
Maximaal vermogen motor
245 W
Energie klasse
A



GRUPPO INCASSO PLUS

Versie
Plus - Built-in 105 cm - Inox -
800 m3/h


Collectie
Design

EAN code
8034122367156

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	59	64	69
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	304	445	575	697
Maximale druk (Pa)	430	470	500	510
Vermogen (W)	145	175	215	245
Uitblaas opening	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

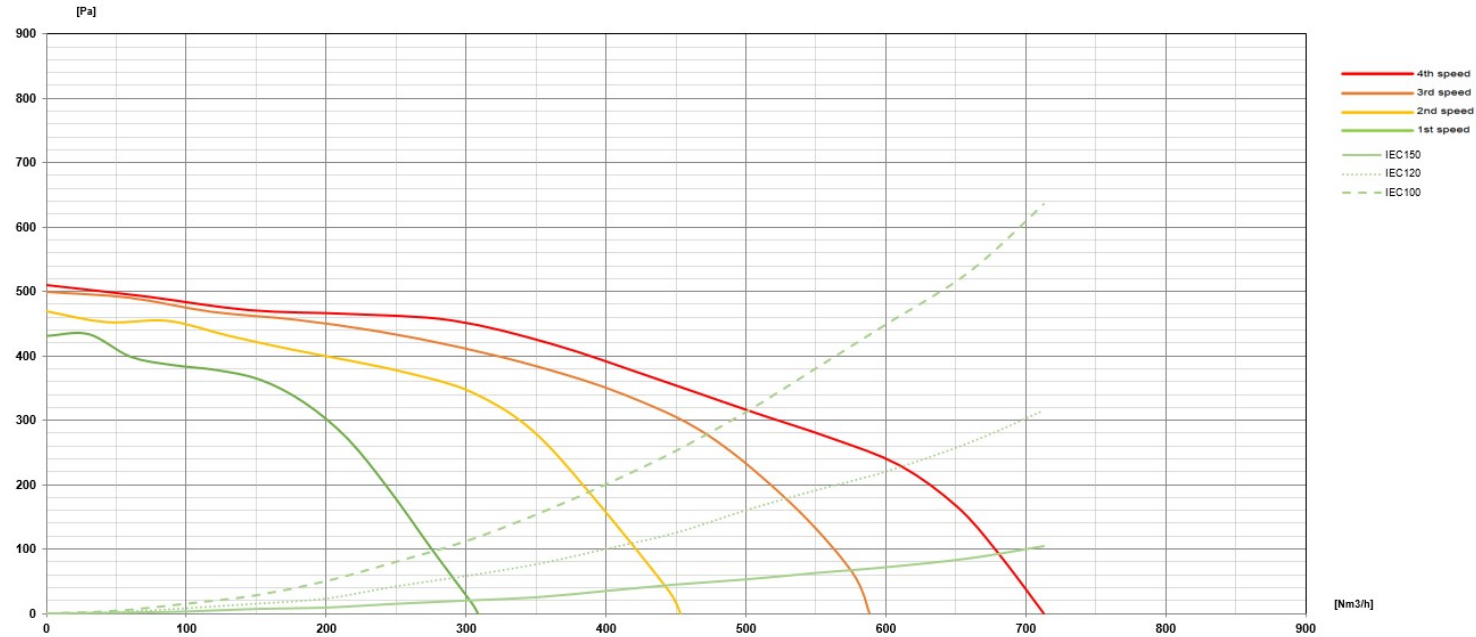


GRUPPO INCASSO PLUS

Versie
Plus - Built-in 105 cm - Inox -
800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122367156

Energie label

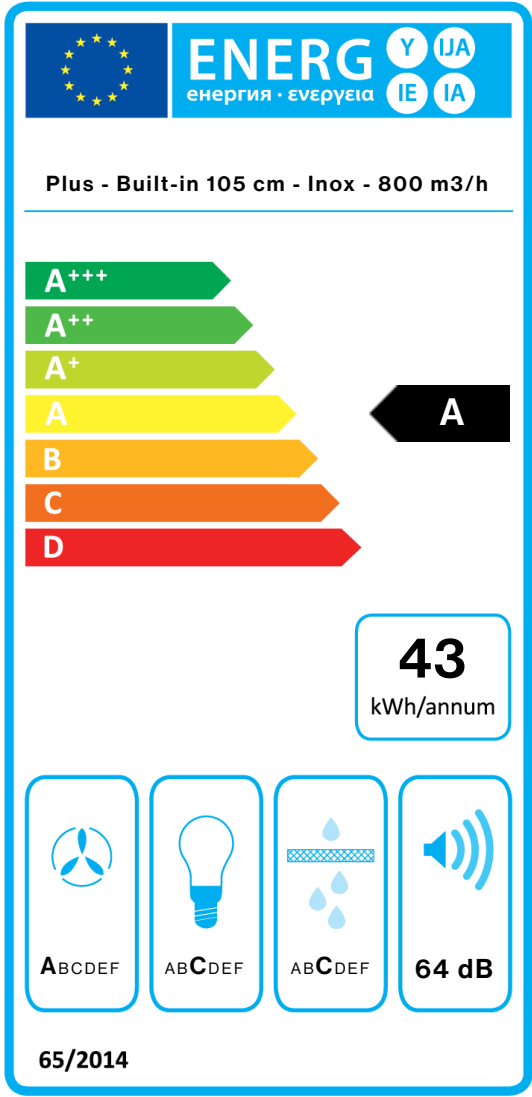

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus - Built-in 105 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	43,4	kWh/a
EEC	A	
FDE	32,8	
FDEC	A	
LE	16,7	
LEC	C	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	304,0	m³/h
Qmax	575,0	m³/h
Qboost	697,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.8	
EEl	47,1	
Qbep	417,0	m³/h
Pbep	379	Pa
Qboost	697,0	m³/h
Wbep	134,0	W
WL	5,80	W
Emiddle	97	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEl_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.