

VIRGOLA TOUCH

Versie
Touch - Built-in 120 cm - Inox -
800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122367415



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Veiligheidsglas, draaibaar
Touch control
Metalen vetfilter, verwijder en
wasbaar
Dimbare led verlichting
Dynamische LED verlichting
instelbaar (2700K - 5500K)
Carbon.Zeo Microtech filter
(optional)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.1039 for hoods produced
from Sept. 2024

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.1039
Carbon.Zeo Microtech filter

KACL.108
Glazen plank 120 cm

KCVJN.00#3
Telescopische schacht h 185 + h
185 - Virgola/Move

KCVJN.01#3
Schacht h 120 mm




TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Inbouw
Afmetingen
120 cm
Afwerking
Motor
800 m³/h
Type bediening
Touch control
Gegevens standen
3 + boost
Verlichting
Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600
K
Minimale afstand
Gas kookplaat: 52 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN
VOLUME

Bruto gewicht
21.9 kg
Netto gewicht
17.4 kg
Volume
0.25 m³
Verpakking afmeting
Lengte
1295 mm
Hoogte
410 mm
Diepte
465 mm

Energie en aansluiting
Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequency
50-60Hz
Energie klasse
A




VIRGOLA TOUCH

Versie
Touch - Built-in 120 cm - Inox -
800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122367415

Energie label

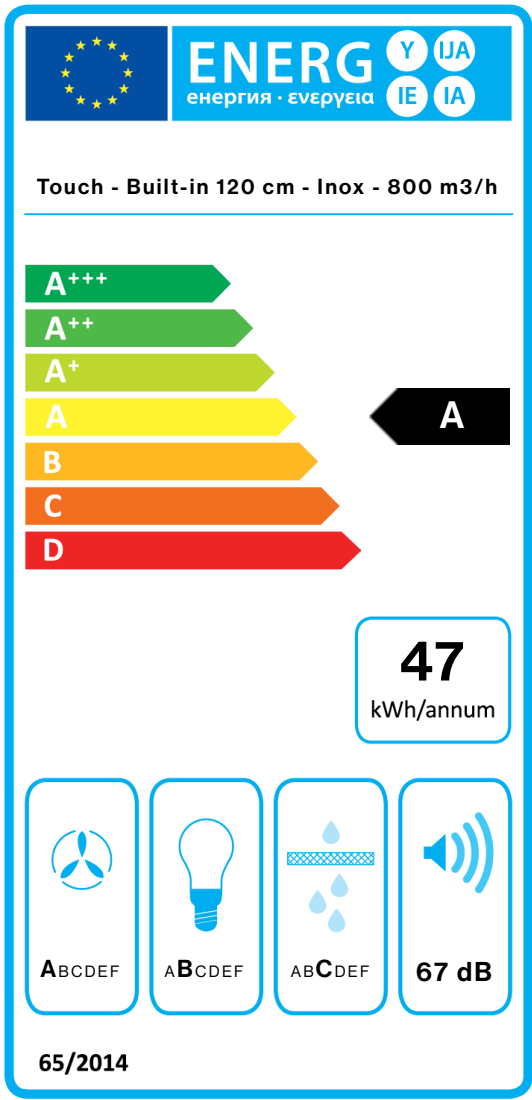

PF		
S	Falmec Spa	
M	Touch - Built-in 120 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	46,9	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	21,2	
LEC	B	
GFE	84,0	
GFEC	C	
Qmin	300,0	m³/h
Qmax	570,0	m³/h
Qboost	661,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	67	dBa
SPEboost	71	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.9	
EEl	52,1	
Qbep	389,0	m³/h
Pbep	359	Pa
Qboost	661,0	m³/h
Wbep	130,0	W
WL	5,80	W
Emiddle	123	lux
Lwa-SPEmax	67	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEl_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.