

QUANTUM PRO EASY

Versie
Quantum Pro Easy - 600 m3/h

Collectie
Kookplaat met afzuiging

EAN code
8034122900346



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar
Gecombineerd Koolstof / Zeoliet filter, regenereerbaar
Timer voor elke kookzone
Geheugen functie: in geval van uitschakeling
Warmhoud functie: Maximaal 70 graden
Slider touch control met rood LED display
9 kook standen + Power functie (Over Boost)
Pan herkenning sensor
Veiligheids schakelaar / kinderslot
Automatische switch-on functie (snel verwarmen)
Pauze functie
Dubbele brug functie
Brushless Motor
Automode (suction speed automatically adjusts to cooking power)
4 cooking areas with Flex Surface technology
Gemotoriseerd klepsysteem
Lege vloeistof collector
Zwart afzuigframe met krasvrij oppervlakte systeem
Power level management from 2.8kW to 7.4kW

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.155#NF
Black frame
KACL.963
Koolstof Zeoliet filter anti geur

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Werkblad
Afmetingen
84 cm
Afwerking
Schott black glass
Motor
600 m³/h
Type bediening
Touch control
Gegevens standen
9 + boost
Koolstoffilter
Koolstof Zeoliet filter anti geur (Inclusief)

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
31.6 kg
Netto gewicht
25.5 kg
Volume
0.24 m³
Verpakking afmeting
Lengte
1055 mm
Hoogte
390 mm
Diepte
610 mm

Energie en aansluiting
Maximaal verbruik
7560 W
Spanning
220-240V
Frequency
50-60Hz

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit
495 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
640 Pa
Maximaal vermogen motor
131 W
Energie klasse
A+

QUANTUM PRO EASY

Versie
Quantum Pro Easy - 600 m3/h


Collectie
Kookplaat met afzuiging

EAN code
8034122900346

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	5	9	10
Geluid dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	46	-	64	69
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	170	310	390	495
Maximale druk (Pa)	80	220	420	640
Vermogen (W)	11	32	74	131
Uitblaas opening	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACITEIT / DRUK

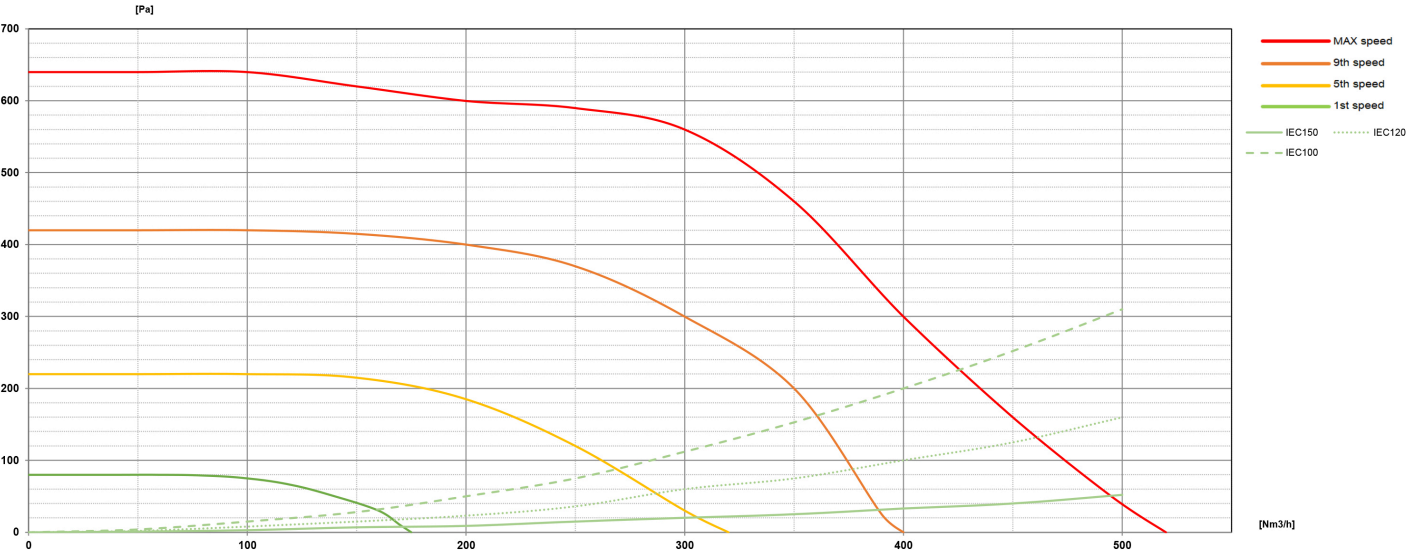


QUANTUM PRO EASY

Versie
Quantum Pro Easy - 600 m3/h

Collectie
Kookplaat met afzuiging

EAN code
8034122900346

Energie label

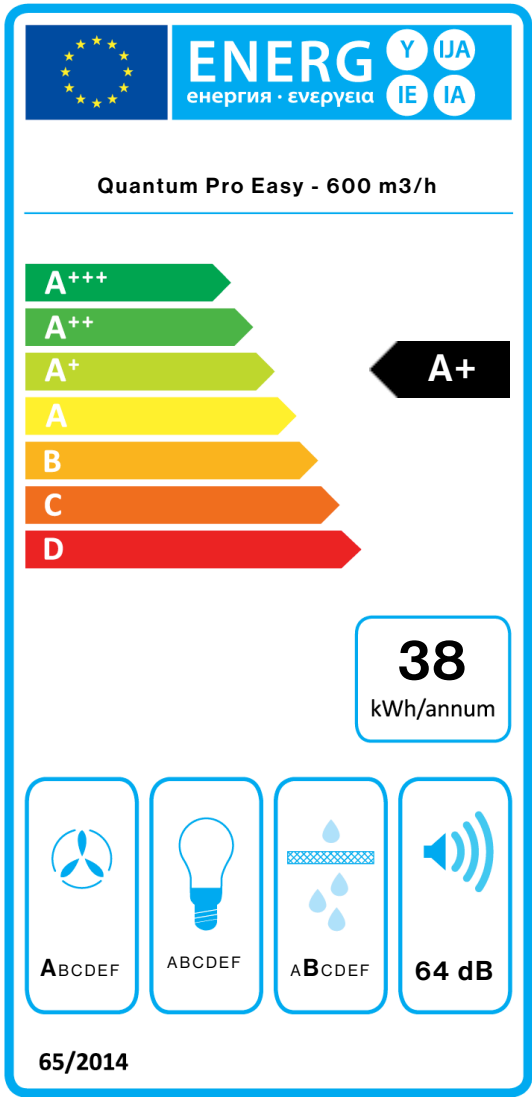

PF		
S	Falmec Spa	
M	Quantum Pro Easy - 600 m3/h	
AEC	38,3	kWh/a
EEC	A+	
FDE	33,1	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC	87,0	
GFE	B	
GFEC	B	
Qmin	170,0	m³/h
Qmax	390,0	m³/h
Qboost	495,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.8	
EEl	43,8	
Qbep	267,0	m³/h
Pbep	584	Pa
Qboost	495,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEl_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.