

H 7260 B

Oven

Perfect te combineren design met display met tekst en PerfectClean.



- Tekstdisplay met sensorbediening – DirectSensor S
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-afwerking
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – automatische programma's
- Veel ruimte en flexibiliteit – 76 l oveninhoud op 5 niveaus
- Simpele bediening – FlexiClip-geleiders

A+

EAN: 4002516176008 / Materiaalnummer: 11099610 / Oud Materiaalnummer: 22726044NL

Model	
Kleur apparaat	Roestvrij staal met CleanSteel
Model en design	
Inbouwoven	•
PureLine	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Functies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill standen	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Boven-/Onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	76
Aantal niveaus	5

H 7260 B

Oven

Perfect te combineren design met display met tekst en PerfectClean.




EAN: 4002516176008 / Materiaalnummer: 11099610 / Oud Materiaalnummer: 22726044NL

Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	596
Diepte in mm	569
Gewicht in kg	42,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,50
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klant
Meegeleverde accessoires	
Bakplaat met PerfectClean	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
FlexiClip-geleider (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)	1
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7260 B

Oven


Perfect te combineren design met display met tekst en PerfectClean.

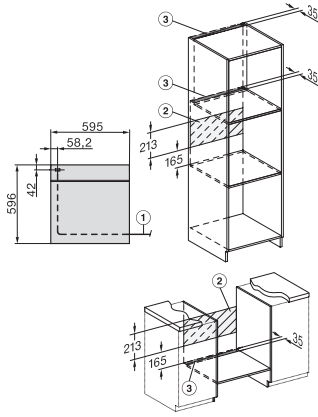


installation H7000 XL, installation drawing

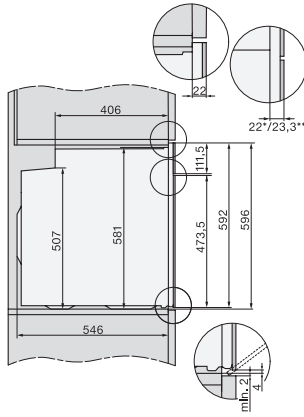

side view H7000 XL, installation drawings

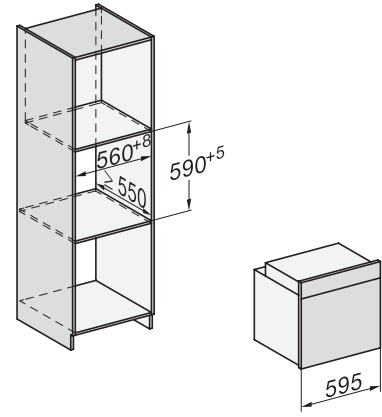


built-in H7000 XL, installation drawing

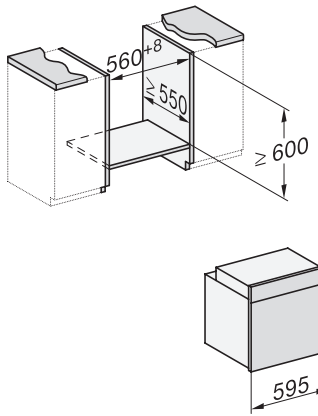


H226x-1B/BP/E/EP/I/1P, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings


H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings

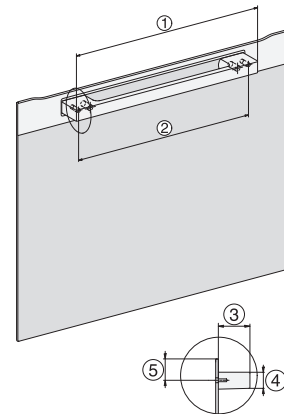


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

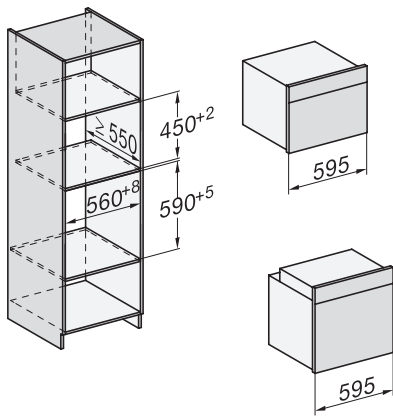

H226x-1B/BP/E/EP/I/1P, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

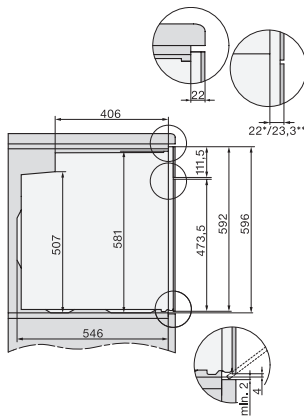

side view H7000 XL build-under, installation drawing

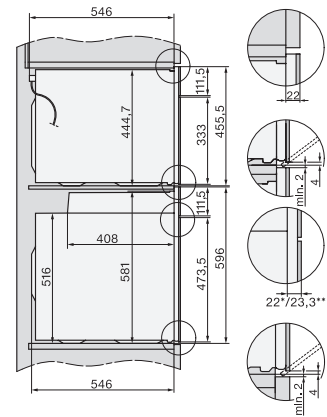

H2xxx-1 B/BP/E/I/1P, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7260 B

Oven

Perfect te combineren design met display met tekst en PerfectClean.



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings