

# Inductiekookplaat met afzuiging, 83 cm breed

Type: IKR8083F



## Specificaties afzuigunit

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int):  
220 / 480 / 610 m<sup>3</sup>/h
- Luchtafvoer geluidsniveau (min/max/int):  
49 / 67 / 71 dB(A)
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int):  
173 / 367 / 444 m<sup>3</sup>/h (geur- en fijnstoffilter HF3006,  
startset HRO003 nodig bij eerste gebruik)
- Geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- 10 afzuigsnelheden (inclusief intensiefstand)
- 1 x meerlaags vetfiltercassette, geïntegreerd in afzuigunit
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde totaal toestel: 7620 W  
(zonder snoer / stekker geleverd)

## Bediening afzuigunit

- FlowIn; vlak geïntegreerde kunststof luchtinlaat rooster
- Bediening door slide control op inductiekookplaat
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuiging
- Naloopstand; afzuiging stopt na 15 minuten
- Reinigingsindicatie vetfilter en kool/fijnstoffilter op inductiekookplaat
- Reinigingsstand; de bediening reageert 1 minuut niet zodat de kookplaat schoongemaakt kan worden
- AutoAir: afzuiging past zich automatisch aan op inductie stand

## Specificaties inductiekookplaat

- 2 x flexzone (voor met achter gekoppeld 39 x 21 cm) -  
50 - 3700 W
- 1 x kookzone Ø 16,0 cm - 30 - 2200 W
- 1 x kookzone Ø 21,0 cm - 50 - 3700 W
- 10 standen per kookzone (inclusief boostfunctie)
- Boostfunctie; tijdelijk extra hoge inductiecapaciteit

## Bediening inductiekookplaat

- Bediening door slidecontrol per zone op inductiekookplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- FlexCooking; rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlakte
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
- Extra functie: smelten, warmhouden en aankoken
- Energiezuinig door A+ inductiezones; 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij reguliere inductiezones

## Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast
- EasyClean:
- 1 x FlowIn luchtinlaat rooster, vlak geïntegreerd
- 1 x meerlaags vetfiltercassette inclusief opvangbak voor wateroverloop (150ml), uitneembaar en vaatwasser bestendig [heeft een open verbinding met de opvangcontainer, blijft dus nagenoeg niets instaan daardoor!]
- 1 x overloopreservoir (350ml), bereikbaar via bovenzijde met een spons of onderzijde met water aftappunt

## Veiligheid










- Inductiekookplaat met kinderslot en restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Veiligheidsuitschakeling bij extreem water overloop of oververhitting

EAN nummer: 8715393361011

Disclaimer: Wijzigingen en typefouten voorbehouden.  
Raadpleeg voor actuele en uitgebreide informatie [pelgrim.nl](http://pelgrim.nl)

# Inductiekookplaat met afzuiging, 83 cm breed

Type: IKR8083F

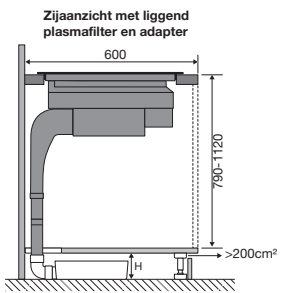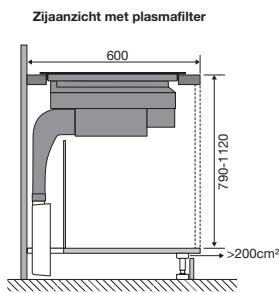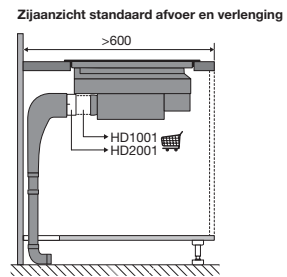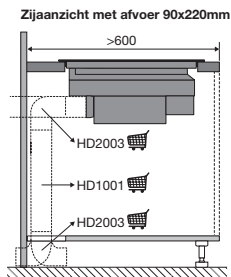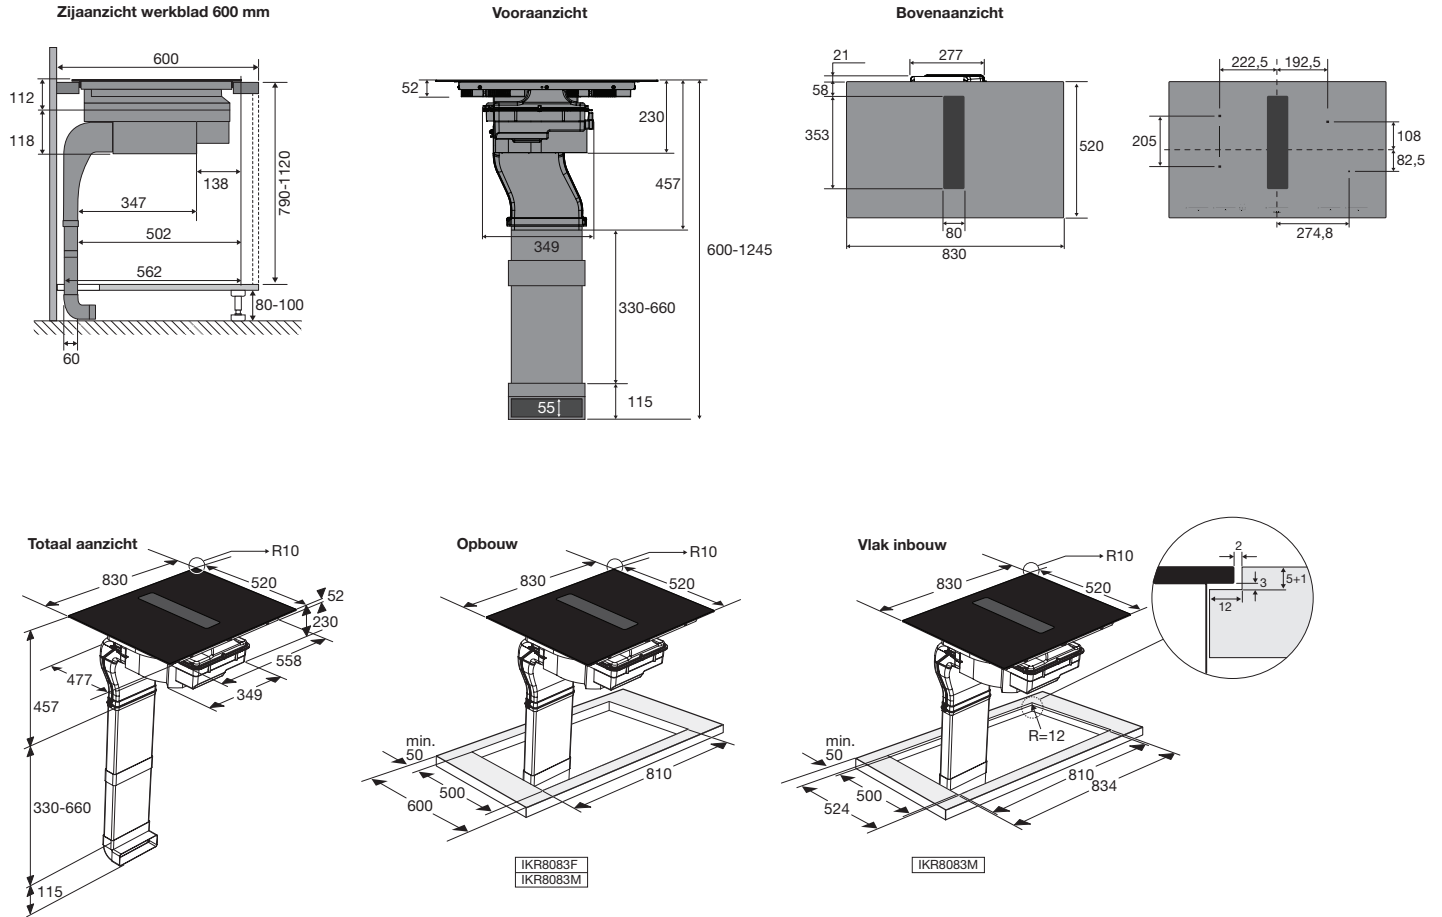


EAN nummer: 8715393361011

Disclaimer: Wijzigingen en typfouten voorbehouden.  
Raadpleeg voor actuele en uitgebreide informatie pelgrim.nl


# Inductiekookplaat met afzuiging, 83 cm breed

Type: IKR8083F


Zijaanzicht met afvoer 90x220mm

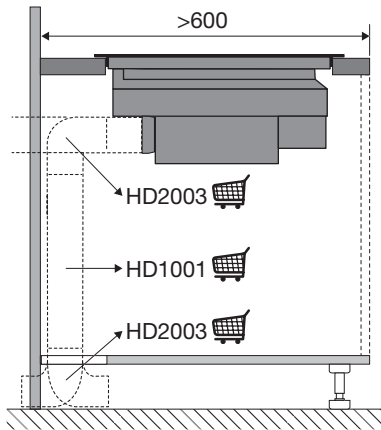


Zijaanzicht standaard afvoer en verlenging

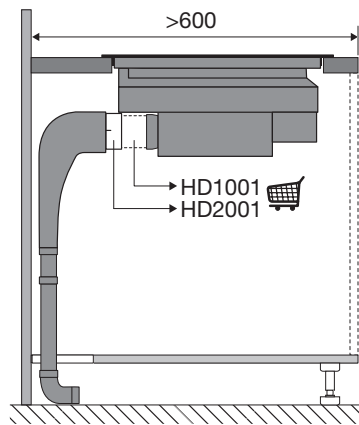





Zijaanzicht met plasmafilter

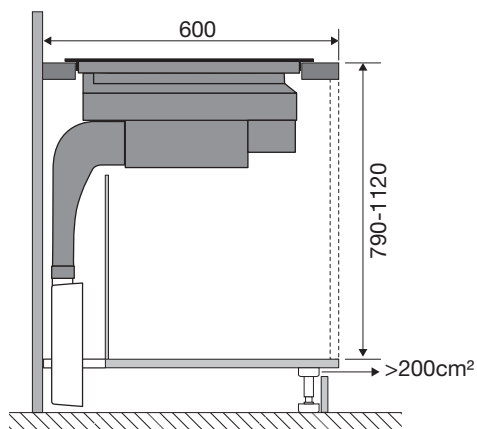

Zijaanzicht met liggend  
plasmafilter en adapter

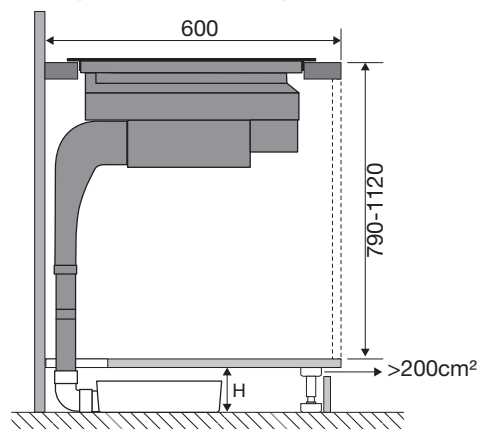

HF4003	H > 109mm
HF4004	H > 99mm

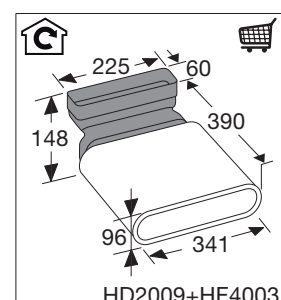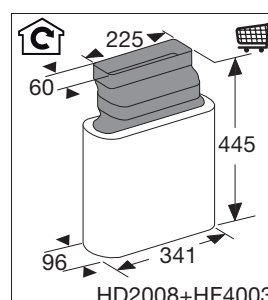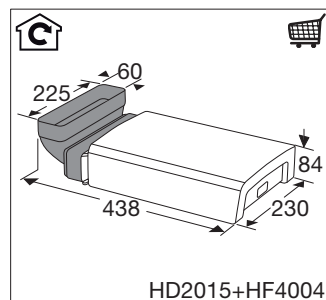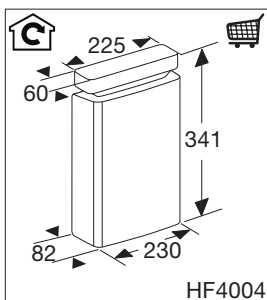

EAN nummer: 8715393361011

Disclaimer: Wijzigingen en typfouten voorbehouden.  
Raadpleeg voor actuele en uitgebreide informatie pelgrim.nl