

**iQ300, Vrijstaande  
koel-vriescombinatie, 203 x 60  
cm, BlackSteel  
KG39NXXEB**



Koel-vriescombinatie met noFrost-technologie en hyperFresh-lade die vis en vlees tot wel 2 keer langer vers houdt

- ✓ hyperFresh <math>0^{\circ}\text{C}</math>: meer ruimte voor groente en fruit. Een koude omgeving voor vlees en vis.
- ✓ noFrost: Nooit meer de vriezer ontdooien.
- ✓ multiAirflow: Minimale temperatuurfuctuaties en gereduceerde koeltijden houden alles langer vers.
- ✓ Ledverlichting: Gelijkmatige verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.
- ✓ Flessenrek: Bewaar flessen veilig en binnen handbereik.

**Uitrusting**

**Technische Data**

Energieklasse: ..... E  
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):  
 238 kWh/annum  
 Totale volume van de vriescompartimenten: ..... 89 l  
 Totale volume van de koelcompartimenten: ..... 279 l  
 Geluidsniveau: ..... 39 dB(A) re 1 pW  
 Geluidsniveaurooster: ..... C  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Vrijstaand  
 Meubelkeur opties: ..... Niet mogelijk  
 Hoogte: ..... 2030 mm  
 Breedte: ..... 600 mm  
 Diepte: ..... 660 mm  
 Nettogewicht: ..... 74.3 kg  
 Aansluitvermogen: ..... 100 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Draairichting deur: ..... Rechts, om te draaien  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 240.0 cm  
 Aantal compressoren: ..... 1  
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: ..... 2  
 Ventilator vriesgedeelte: ..... Nee  
 Deurscharnieren verwisselbaar: ..... Ja  
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: ..... 3  
 Flessenrooster: ..... Ja  
 No-frost systeem: ..... Koelkast en vriezer  
 Type installatie: ..... Vrijstaand



## iQ300, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 203 x 60 cm, BlackSteel KG39NXXEB

### Uitrusting

#### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 238 kWh p/j
- Totale inhoud: 368 liter
- Geluidsniveau: 39 dB

#### Algemene informatie:

- noFrost: nooit meer ontdooien
- Elektronische, gescheiden temperatuurregeling met led-indicatie, geïntegreerd in deur
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarm bij storing
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Geïntegreerde verticale deurgreep
- Deuren blackSteel, zijkanten cast iron look
- Kleur: blackSteel

#### Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 279 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar, 4 legplateaus uitschuifbaar
- 4 Deurvakken
- Ledverlichting met SoftStart in koelgedeelte
- multiAirflow-systeem: ideale, gelijkmatige bewaartemperatuur in hele ruimte
- Verchroomd flessenrooster

#### Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers
- 1 hyperFresh  $\leftarrow 0^{\circ}\text{C} \rightarrow$  lade: vis en vlees blijven langer vers

#### 4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 89 liter
- superVriezen
- 3 Transparante vrieslades
- Vario Zone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur

#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
- 203 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, wisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Aansluitwaarde: 100 W
- Netspanning 220 - 240 V


#### Toebehoren:

- eiervak, ijsblokjesvorm, A\*\*0023

## iQ300, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 203 x 60 cm, BlackSteel KG39NXXEB


### Maatschetsen

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (binnengreep)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (buitengreep)	2030	600	660	590	640	1210	700

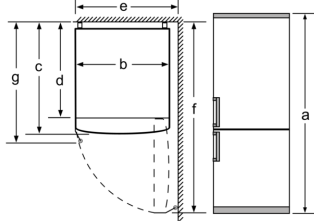


Technische gegevens	
a	Hoogte
b	Breedte
c	Diepte bij gesloten deur, zonder greep
d	Kastdiepte
e	Breedte bij een 90° geopende deur
f	Diepte bij geopende deur
g	Diepte bij gesloten deur, met greep

Afmeting in mm

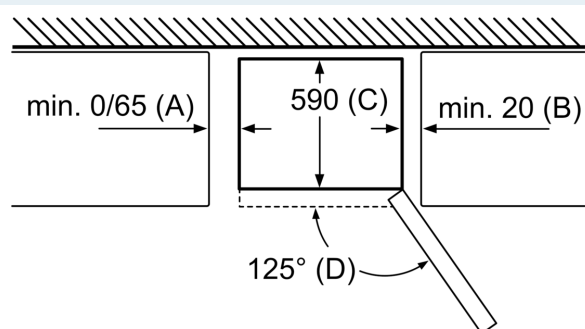

Apparaatnaam	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Afmeting A:**  
Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor een eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.  
Afmeting in mm

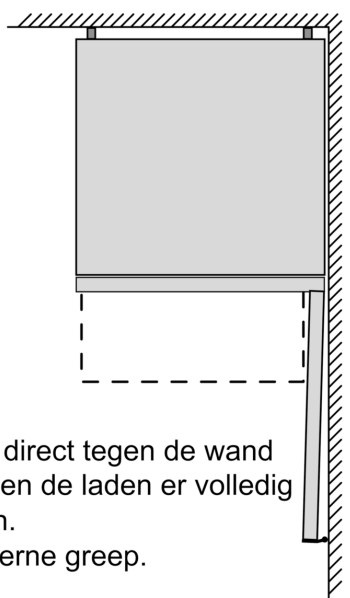

Wordt het apparaat direct tegen de wand geplaatst, dan kunnen de laden er volledig uitgetrokken worden.

\* Met en zonder externe greep.