


## iQ500, Inductiekookplaat, 70 cm, Zwart, opbouwmontage zonder rand ED751HSB1E

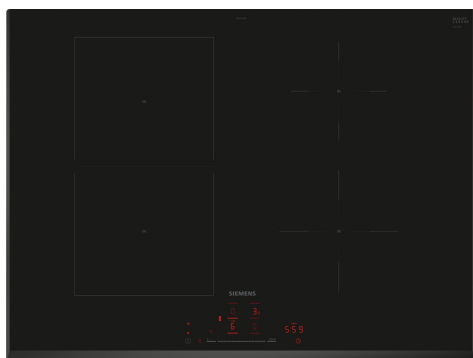

HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ390090	Wok 3-delig set
HZ9ES100 :	
HZ9FE280	gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ9SE040	4 pieces set
HZ9SE060	6 pieces set

De moderne combiInductie kookplaat - voor eindeloze mogelijkheden d.m.v. Home Connect

- ✓ combiZone: combineer probleemloos twee inductiezones voor grote pannen.
- ✓ touchSlider: controle over het vermogensniveau met een aanraking van je vinger.
- ✓ Home Connect: met de app voor Android en iOS heb je altijd en overal controle over je kookplaat.
- ✓ Intelligent hood automatic: kookplaat en afzuigkap werken samen voor extra gemak.
- ✓ Favorieten knop: pas je kookplaat aan naar jouw voorkeuren.

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat  
glaskeramiek  
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Type: ..... Elektrisch  
Aantal kookzones: ..... 4  
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Breedte: ..... 710 mm  
Afmetingen (HxBxD): ..... 51x710x522 mm  
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 130 x 950 x 600 mm  
Nettogewicht: ..... 10.9 kg  
Brutogewicht: ..... 14.5 kg  
Restwarmte indicator: ..... Ja  
Positie bedieningspaneel: ..... Voor  
Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
Kleur oppervlak: ..... Zwart  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110.0 cm  
EAN-code: ..... 4242003935163  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50; 60 Hz



## iQ500, Inductiekookplaat, 70 cm, Zwart, opbouwmontage zonder rand ED751HSB1E

### Flexibiliteit kookzones

- 1 combiZone
- : gebruik groter kookgerei door twee kookzones te verbinden tot één grote zone
- 70 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)

### Design

- U-facet design

### Tijdsbesparing en efficiency

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- panBoost, selecteerbaar via Favorietenknop/Home Connect-app (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor apparaten aangesloten op Home Connect): verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- quickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

### Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect-app.
- cookConnect: bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.
- Favorietenknop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- Intelligent hood automatic: Afzuigkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)
- Smart home trigger, via Favorieten-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum van uw kookplaat (partnerservice vereist)
- Updatebaar apparaat (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het toestel altijd up-to-date met de laatste stand van de software

### Gebruiksgemak

- touchSlider
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17

vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)

- Warmhoud-functie, selecteerbaar via Favorietenknop/Home Connect-app (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor apparaten die zijn aangesloten op Home Connect): houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Timer met aftelfunctie (kan worden gekozen in plaats van uitschakeltimer): een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

### Veiligheid


- 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Pauze functie: pauzeer het verwarmingsproces, bijv. om de deur te openen.
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

### Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 710 x 522 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 6.9 kW
- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

**iQ500, Inductiekookplaat, 70 cm,  
Zwart, opbouwmontage zonder  
rand  
ED751HSB1E**

Afmeting in mm

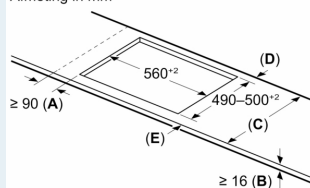

**A:** Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand


**B:** De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven


Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Afmeting in mm

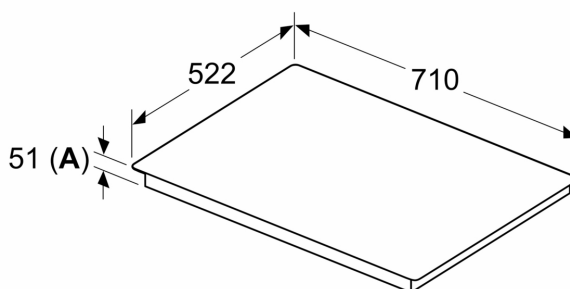

**A:** Inbouwdiepte

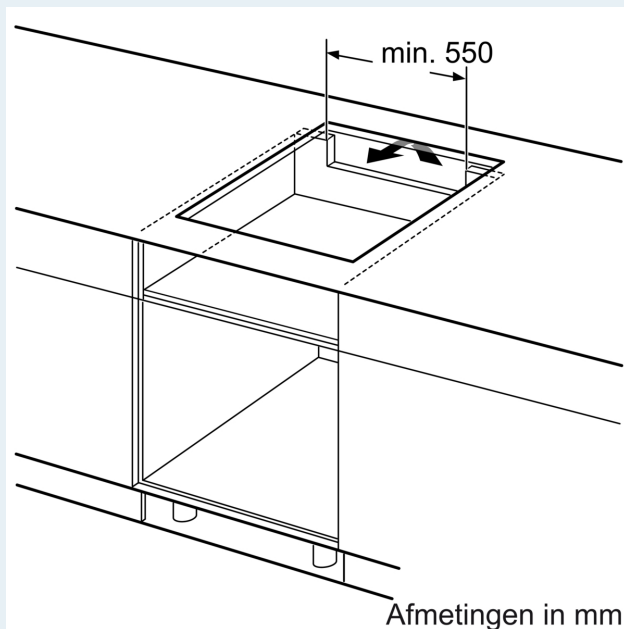


Afmetingen in mm

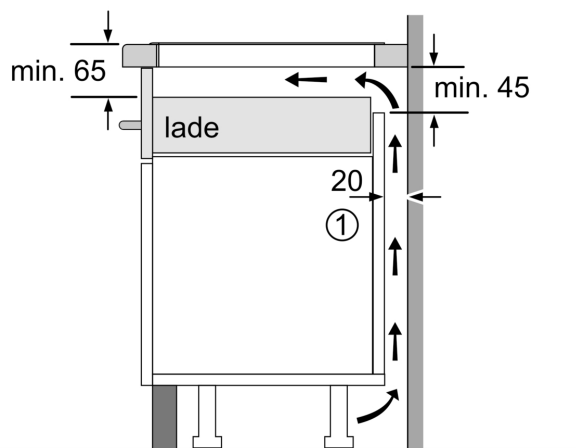


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

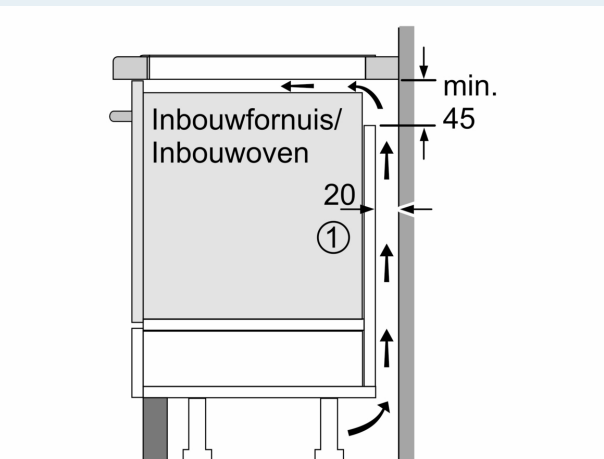

①  
Er moet voor een ventilatiespleet  
worden gezorgd.

Afmetingen in mm

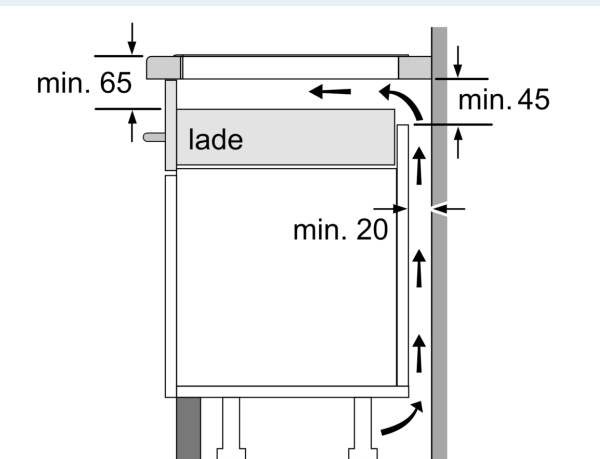

Afmetingen in mm