

KSEG7XSA

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Inbouwafzuigkap
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709271350
Breedte afzuigkap	70 cm




Design

Esthetiek	Universeel	Kleur serigrafie	Zwart
Kleur	Roestvrij staal	Logo	Geëts
Afwerking	Geborsteld		



Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen	Kleur LED	Rood
--------------------	-----------------------	-----------	------

Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

Technische specificaties

 			
Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	5 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	3000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	691 m ³ /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
Vermogen motor	275 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	288	54
Snelheid 2	428	62
Snelheid 3	559	70
Snelheid Intensief	691	74

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 109 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) C

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 19,4

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) C

Lichtefficiëntie (LEC) 76,1 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): A

Vetfilterefficiëntie (GFE) 76 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Q_{min}) 288 m³/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Q_{max}) 559 m³/h

Luchtstroom op de boostersnelheid (Q_{boost}) 691 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPE_{min}) 54 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 70 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 74 dB(A)

Vermogensverbruik in Stand-by modus 0,49 W

Tijdstoenamefactor (F) 1,3

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Q_{bep}) 448 m³/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Q_{bep}) 334 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (W_{bep}) 215 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 10 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (E_{middle}) 761 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (L_{wa}) 70 dB(A)




Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 285 W
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz
Lengte voedingskabel 1000 mm

Opties niet inbegrepen

Meegedeleverde koolstoffilters KITFC220

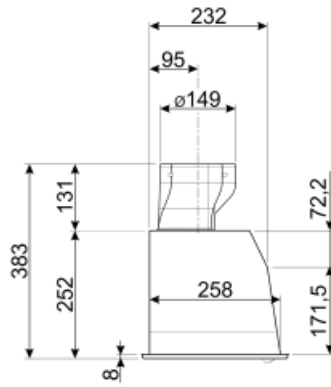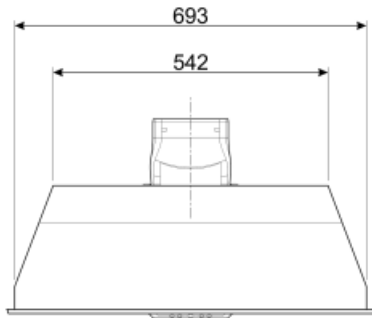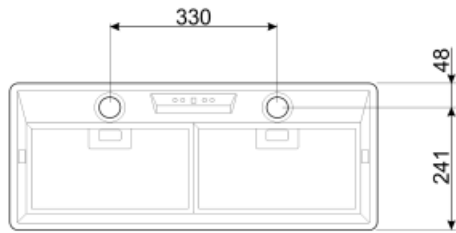

Accessoires niet inbegrepen

KITFC220

Koolstoffilters set 2 stuks



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt. |  | |
|  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken |  | Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is. |