


Inductiekookplaat met afzuiging, 86 cm breed

IKR2083RVS

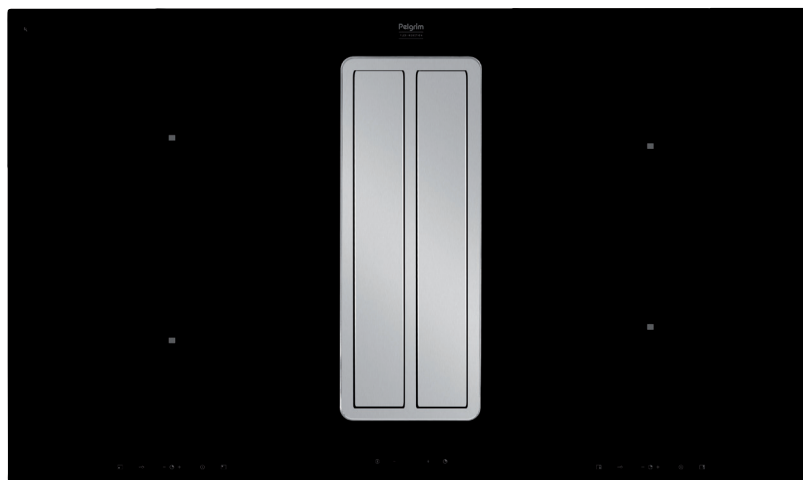

Specificaties afzuigunit

- Afzuigcapaciteit 266 - 711 m³/h (afvoer naar buiten)
- Geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- 4 afzuigsnelheden
- Geluidsniveau 51 dB(A) - 68 dB(A) (stand 1 tot 3)
- 1 x meerlaags RVS vetfiltercassette, geïntegreerd in afzuigunit
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde afzuigunit: 275 W (inclusief stekker geleverd)

Bediening afzuigunit

- Touch2Open; RVS luchtinlaat kleppen individueel te bediening door middel van lichte aanraking
- FlexAir; afzuiging naar wens geconcentreerd aan 1 zijde of aan beide zijdes
- Tiptoetsbediening op inductie kookplaat
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na in te stellen tijd (5, 10, 15 of 20 minuten)
- Reinigingsindicatie vetfilter en koolstoffilters op inductiekookplaat
- Reinigingsstand; de bediening reageert 1 minuut niet zodat de kookplaat schoongemaakt kan worden

Specificaties inductiekookplaat

- 2 x flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 50 - 3000 W
- 1 x kookzone ø 16 cm - 50 - 1850 W
- 1 x kookzone ø 20 cm - 50 - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Boostfunctie; tijdelijk extra hoge inductiecapaciteit
- Aansluitwaarde inductie: 7400 W (exclusief snoer/stekker)

EAN nummer

- 8715393199287

Bediening inductiekookplaat

- Tiptoetsbediening op inductie kookplaat
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- FlexCooking; rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlakte van 38,5 x 22,5 cm (voor met achter)
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen


Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast
- EasyClean:
 - 2 x RVS Touch2Open luchtinlaat kleppen, glad afgewerkt
 - 1 x meerlaags RVS vetfiltercassette, uitneembaar en vaatwasser bestendig
 - 1 x RVS opvangschotel voor wateroverloop (200 ml), uitneembaar en vaatwasser bestendig
 - 1 x RVS overloopreservoir (850 ml) met extra opvangdrain, bereikbaar via speciale brede opening onder kookplaat

Veiligheid

- Inductiekookplaat met kinderslot en restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Veiligheidsuitschakeling bij extreem water overloop of oververhitting

Kookzones

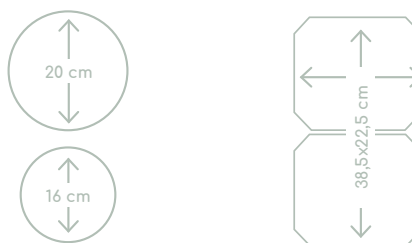


Recirculatie startset t.b.v. IKR2083RVS


PRS2

Specificaties


- Startset inclusief koolstoffilters t.b.v. recirculatie
- Uitblaas d.m.v. plintrooster met magnetisch ophang systeem
- Koolstoffilters gemakkelijk te vervangen zonder gereedschap
- Koolstoffilters los (verpakt per 2) te bestellen met typenummer KF12

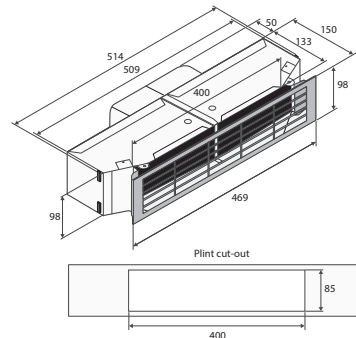


Zijaanzicht

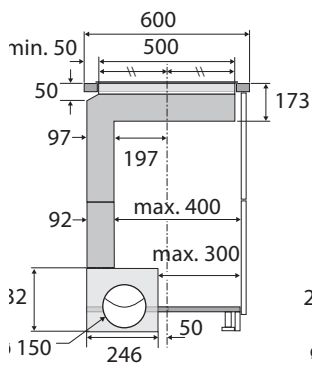


Zijaanzicht gedraaide motor

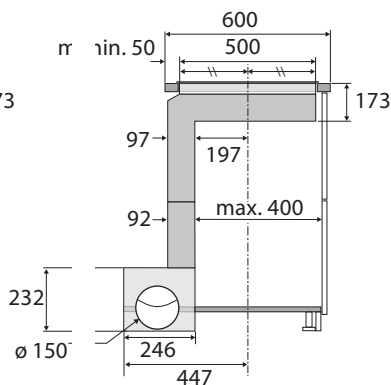


Zijaanzicht t.b.v. lade berekening

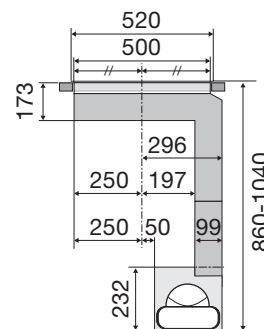


Bovenaanzicht




Bovenaanzicht gedraaide motor

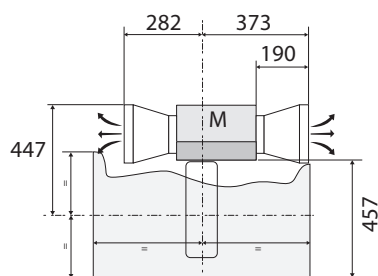


Voorraanzicht

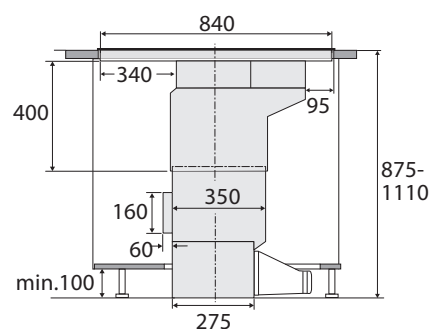

Totaal aanzicht



Opbouw

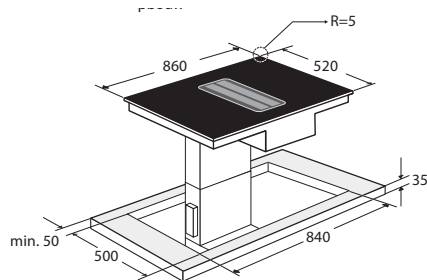

Vlak inbouw

